




Aufbau

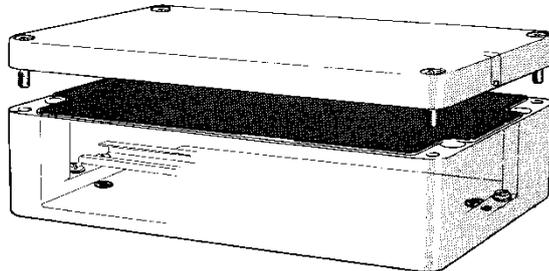

Kastenmaterial GFK

Glasfaserverstärktes Polyester

Farbton	:	schwarz, RAL 9005
Schutzart	:	IP 66, EN 60529
Temperaturbereich	:	-55...+95°C
Schlagfestigkeit	:	>7 Nm, EN 50014

Standardgehäuse, Deckel mit unverlierbare Schrauben aus nichtrostendem Stahl verschraubt.

Ausführung

- Die Gehäuse werden Serienmäßig mit Klemmen Fabrikat WAGO bestückt. Andere Fabrikate sind auf Wunsch lieferbar
- Alle Gehäuse sind in Ex e und Ex i Ausführung lieferbar.
- Die Bestückung der Gehäuse mit Thermostaten, Verschraubungen usw. wird im Auftragsfall im Anschlussplan dokumentiert.

Standardtypen

EK 110 / RK 110	Länge/Breite/Höhe	75mm/110mm/55mm
EK 120 / RK 120	Länge/Breite/Höhe	122mm/120mm/90mm
EK 160 / RK 160	Länge/Breite/Höhe	160mm/160mm/90mm
EK 260 / RK 260	Länge/Breite/Höhe	260mm/160mm/90mm
EK 360 / RK 360	Länge/Breite/Höhe	360mm/160mm/90mm

(Andere Größen auf Wunsch lieferbar.)

Ex-Bescheinigungen

PTB 00 ATEX 1002
PTB 01 ATEX 1118
PTB 01 ATEX 1016
PTB 01 ATEX 1104